


F1, F2, F3 mit Schnurbremse

Maßnahmen bei Montage vor der Fensternische

Maß **B** und **H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß




Maßnahmen bei Montage in der Fensternische

Maß **Bund H** abzüglich 5 mm = Bestellmaß

Hinweis:

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.


(**B** = Kleinste gemessene Breite)




Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **Bund H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß




Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz



Bei Montage auf dem Rahmen lichte Maß und gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.


X = gewünschter Überstand




Maßnahmen bei Montage auf der Glasleiste (Glasleistenwinkel)

Messen Sie die Eckpunkte der Glasleiste aus.


Maß **B** zzgl. 5 mm = Bestellmaß
Maß **H** abzgl. 5 mm = Bestellmaß



1. Rahmen schräg




2. Rahmen gerade



Bei mehreren Anlagen nebeneinander

Lichtschlitz (Stoff-Zwischenraum) ca. 4 mm

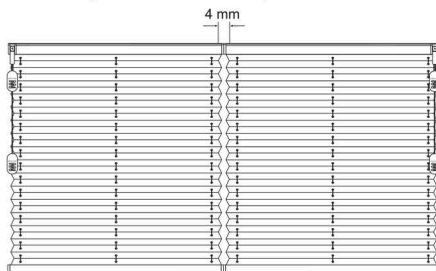

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Fertigmaß - 2 mm

