



# Aufmaßanleitung

## für Montage in der Glasleiste (Untermontage)

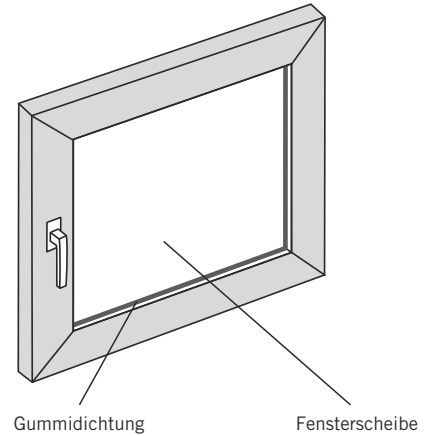


### Bei gerader Glasleiste

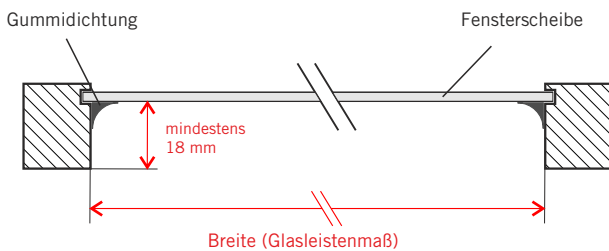

Messen Sie, wie die unteren Abbildungen zeigen, an drei Punkten der Innenkante der Glasleiste die Breite und die Höhe der Fensterscheibe aus.

Das Bestellmaß setzt sich zusammen aus der kleinsten gemessenen Breite **abzüglich 4mm** und der kleinsten gemessenen Höhe ohne Abzug.


### Bei schräger Glasleiste

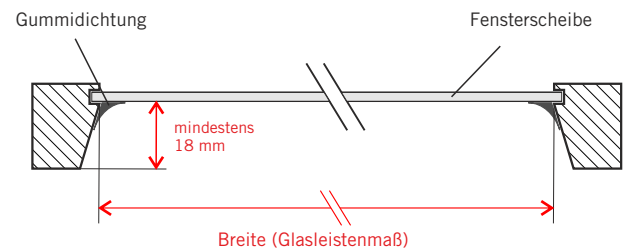

Messen Sie, wie die unteren Abbildungen zeigen, an drei Punkten der Innenkante der Glasleiste die Breite und die Höhe der Fensterscheibe aus. Achten Sie darauf, dass Sie hinter der Gummidichtung messen, wie die Abbildung oben zeigt.

Das Bestellmaß setzt sich zusammen aus der kleinsten gemessenen Breite und der kleinsten gemessenen Höhe.

### Breite messen

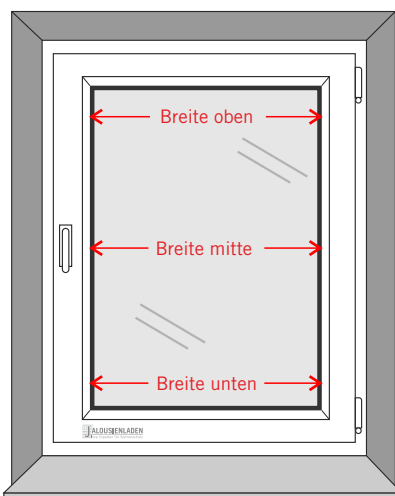


Breite oben:  
 cm

Breite mitte:  
 cm

Breite unten:  
 cm

Bestellbreite:  cm

### Höhe messen

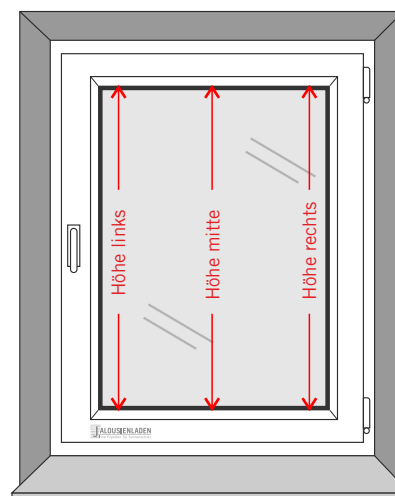

Höhe links:  
 cm

Höhe mitte:  
 cm

Höhe rechts:  
 cm

Bestellhöhe:  cm